


IR-BEDIENTEIL – SERIE ZF-300
IR-REMOTE CONTROL – SERIES ZF-300

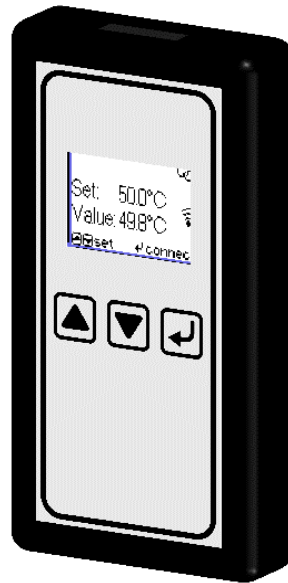

Technische Daten
Technical data

Stromversorgung <i>Power supply</i>	1,5 V DC (2 x AA Batterie, im Lieferumfang enthalten) <i>1.5 V DC (2 x AA battery, included)</i>
Anzeige <i>Display</i>	LCD-Grafikdisplay <i>LCD graphic display</i>
Bedienung <i>Operation</i>	über Tastenfeld mit Menü-Steuerung <i>via keypad and menu control</i>
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	0 °C ... +40 °C
Relative Feuchte <i>Relative humidity</i>	< 90 % (nicht kondensierend) <i>< 90 % (non-condensing)</i>
Schutzart <i>Protection standard</i>	IP40
Schutzklasse <i>Protection class</i>	III
Sprache <i>Language</i>	Englisch <i>English</i>
Gewicht <i>Weight</i>	150 g
Gehäuse <i>Housing</i>	Kunststoffgehäuse 135 x 70 x 24 mm <i>Plastic housing 135 x 70 x 24 mm</i>