



**EX-Fassheizer Serie WEXHD**

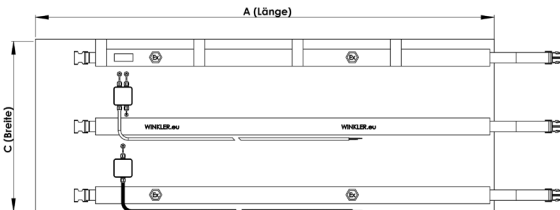

Fassheizer werden zum Frostschutz, zur Temperaturerhaltung und zur Temperaturerhöhung im Temperaturbereich von -40 °C bis +200°C eingesetzt.

Eigenschaften	Aufbau
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuster, flexibler und ableitfähiger Aufbau für den Einsatz im Innen- und Außenbereich</li> <li>• Standard und kundenorientierte Lösung - die Heizmanschette wird auf die benötigten Fassabmessungen angepasst</li> <li>• Systemzugelassenes Produkt mit einer EG-Baumusterprüfbescheinigung nach RL 2014/34/EU Anhang III</li> <li>• Umfangreiche Dokumentation gemäß GefStoffV §6 Abs.9 für das Explosionsschutzdokument</li> </ul> <p><u>Hinweis:</u> Sonderausführungen für Fässer mit Haltegriffen, Aussparungen und speziellen Abmessungen sind möglich.</p>	 <p>Option: Isolierdeckel Typ WEXHID20</p> 
<p><u>Kennzeichnung</u></p> <p>Gas  II 2G Ex e mb IIC T3 Gb                  Staub  II 2D Ex e mb IIIC T120°C Db                  -40°C ≤ Ta ≤ +60°C (Umgebungstemperatur)</p> <p><u>EG-Baumusterprüfbescheinigung</u>                  TPS 11 ATEX 29587 011 X</p>	

Technische Daten		Abmessungen			
Nennspannung	230 VAC *	<b>Fassgröße *</b>	<b>A (Länge)</b>	<b>U (Umfang)</b>	<b>C (Breite)</b>
Nennleistung	350W, 400W, 800W, 1200W (30L, 60L, 120L, 200L)	30L	1200	870-1170	400
Max. Betriebstemperatur	+180 °C / +200 °C (Metallfass) +70 °C (Kunststofffass)	60L 120L	1350 1700	1100-1400 1500-1800	460 680
Temperaturklasse	T6, T5, T4, T3 (je nach Temperatureinstellung Begrenzer)	200L - 220L	2100	1800-2100	800
Elektrischer Anschluss	Anschlusskästen für Netz (EX-e) / Sensor (EX-i)	Alle Abmessungen in mm * Andere Fassgröße auf Anfrage			
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / I				
Zonen	1/2 (Gas); 21/22 (Staub)				
Sensor Pt100 (EX-i, EX-e)	Standard: 2 Optional: 3 (SIL3), 4, 5...				
Gewicht	4kg, 5kg, 10kg, 12kg (30L, 60L, 120L, 200L)				

\* Andere Nennspannungen auf Anfrage